

Filtrowent[®]

Fabryka **czystego** powietrza




**ODPYLACZE
STANOWISKOWE
DO WNĘTRZ**

ODPYLACZE STANOWISKOWE OW

Stanowiskowe odpylacze OW to wydajne i proste w obsłudze mobilne filtry przeznaczone do odciągu trocin, wiórów, opiłków oraz pyłu z maszyn obróbczych różnego typu. W zależności od zastosowanego rodzaju filtra (workowy lub nabojewy) mogą być z powodzeniem używane zarówno do odpadów z drewna, plastiku i metalu. Wyposażone w wyciąg o minimalnej mocy 1,1kW lub 2,2kW skutecznie odsysają i filtrują pyły, wióry itp. odpad wytwarzany przez frezarki, piły formatowe, strugarki i inne maszyny obróbcze.

- kompaktowa budowa i łatwa instalacja
- skuteczna filtracja i wygodne gospodarowanie odpadem
- różne modele filtrów dopasowane do rodzaju obrabianego materiału
- ekonomiczny i mobilny

Odpylacz OW-2 z filtrami workowymi z poliestru antystatycznego (400 g)

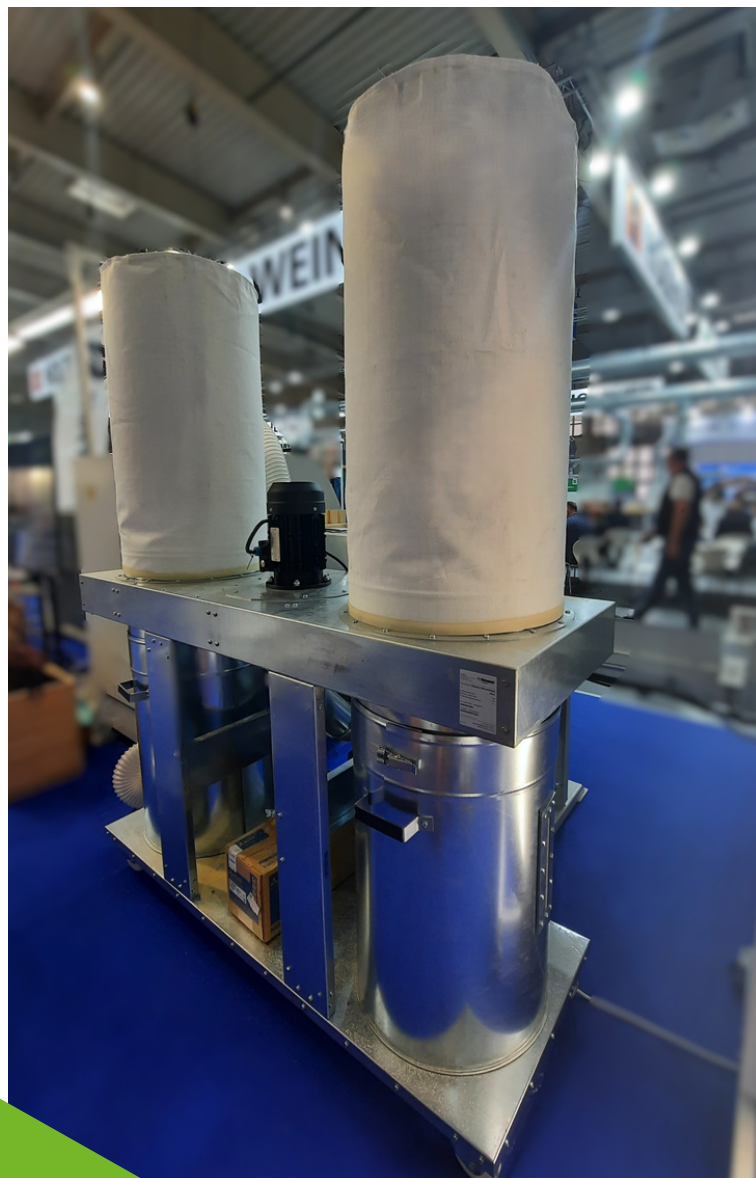

ODPYLACZE STANOWISKOWE OW

OW-1	Wydajność [m3/h]	Liczba filtrów	Powierzchnia filtracyjna [m2]	Wymiar filtra [mm]	Średnica króćca [mm]	Moc odciągu [kW]
Filtr nabojowy - plisowany polyester aluminizowany	1500-3500	1	13,5	d500x1045	150	1,1
Filtr workowy - poliestr antystatyczny	1500-3500	1	1,9	d500x1000	150	1,1

➤ Moc wentylatora odciągowego: 1,1 kW

➤ Wymiary odpylacza*:
H2,19 x L1,10 x W0,55 m

➤ Wydajność:
1500 - 3500 m3/h

➤ Pojemność kubła: ~152l

Opcje dodatkowe:

-
- opróżnianie do worka
 - wybór tkaniny filtracyjnej
 - system sterowania



Odpylacz stanowiskowy OW-1
z filtrem workowym

*Rysunek techniczny dostępny na życzenie

ODPYLACZE STANOWISKOWE OW

OW-2	Wydajność [m3/h]	Liczba filtrów	Powierzchnia filtracyjna [m2]	Wymiar filtra [mm]	Średnica króćca [mm]	Moc odciągu [kW]
Filtr nabojowy - plisowany polyester aluminizowany	3500- 4000	2	27	d500x1045	150	2,2
Filtr workowy - poliester antystatyczny	3500- 4000	2	3,8	d500x1000	150	2,2

➤ Moc wentylatora odciągowego: 2,2 kW

➤ Wymiary odpylacza* :
H2,20 x L1,70 x W0,60m

➤ Wydajność:
1500 - 3500 m3/h

➤ Pojemność kubła: ~152l

➤ Opcje dodatkowe:

- opróżnianie do worka
- wybór tkaniny filtracyjnej
- system sterowania



Odpylacz stanowiskowy OW-2
z filtrami nabojowymi

*Rysunek techniczny dostępny na życzenie

KOMPONENTY DO SYSTEMÓW ODPYLAJĄCYCH

- cyklony
- silosy do wiórów i trocin
- zasuw i rozdzielacze pneumatyczne
- stoły wyciągowe i ściany odciągowe
- przenośniki ślimakowe
- zawory obrotowe
- systemy ochronne ATEX
- wentylatory i węże odciągowe